


## 録画ガイド〈レグザ〉

東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉Z1シリーズで、VDR-NASに録画する方法を説明しています。

## 〈レグザ〉とVDR-NASをつなぐ

## ステップ1 〈レグザ〉に、VDR-NASをつなぎます。


※〈レグザ〉の電源を入れたままでも取り付けできます。

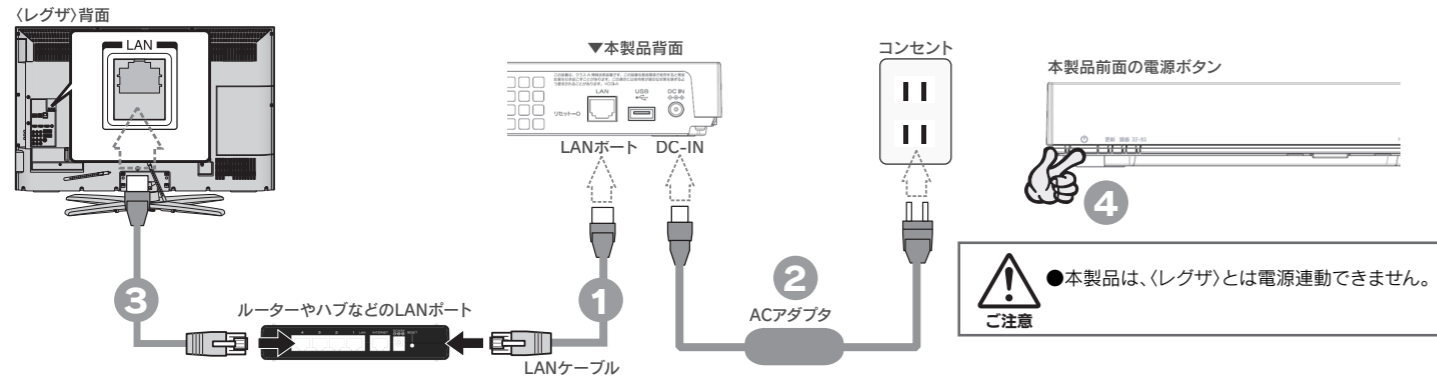

- 添付のLANケーブルで、VDR-NASをルーターやハブなどのネットワーク機器の[LAN]ポートにつなぎます。
- VDR-NASのACアダプタをつなぎます。
- お手持ちのLANケーブルで、ルーターやハブなどのネットワーク機器を〈レグザ〉背面の[LAN]端子につなぎます。
- VDR-NAS前面の を押して電源を入れます。  
→VDR-NASの電源ランプが5分ほど緑点滅します。  
「ピー」とブザーが鳴り、電源ランプが青点灯となれば起動完了です。

## ステップ2 〈レグザ〉に、VDR-NASを登録します。


- 次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。
  - リモコン下側のフタを開き、 を押します。
  - ・ で「レグザリンク設定」を選び、 を押します。
  - ・ で「LAN ハードディスク設定」を選び、 を押します。
- ・ で[機器の登録]を選び、 を押します。
- 接続したVDR-NASの「disk1」のみチェックをつけます。  
※登録画面にVDR-NASが表示されていない場合、リモコンの 押すと再検索できます。  
※VDR-NASが複数台登録されている場合は、VDR-NASの名前(VDR-NASxxxxxx xxxxxxxは、MACアドレスの下6桁)で、どのVDR-NASか確認します。

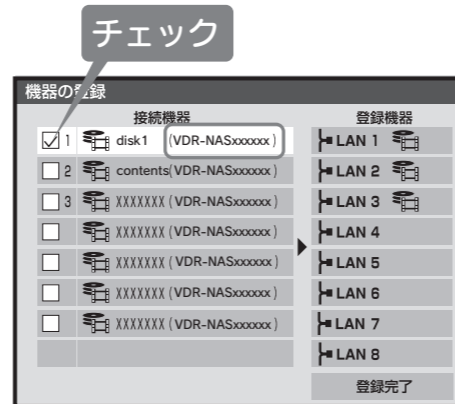

## VDR-NASに録画する

## ステップ3 〈レグザ〉に、VDR-NASが認識されたことを確認します。

- リモコンの を押して、[録画番組を見る] にカーソルを合わせ、 を押します。
- [機器選択]画面が表示されますので、ステップ2で登録した「disk1」と、LAN-Sとしての「VDR-NASxxxxxx」\*が表示されていることを確認します。  
※xxxxxxは、MACアドレスの下6桁

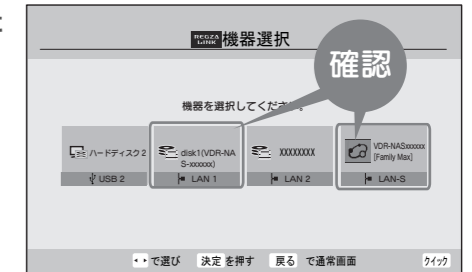

## ステップ4 VDR-NASに録画します。

番組表からかんたんに録画予約できます。

機器選択時にVDR-NASを選択します。

※録画方法については、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。



## ? VDR-NASで「録画」、「同時録再」ができるかテストするには?

録画	テスト結果が「OK」の場合は、ハイビジョン画質での録画ができます。
同時録再	テスト結果が「OK」の場合は、ハイビジョン画質での追っかけ再生や、録画しながらの録画済番組再生ができます。

※テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも、結果どおりの動作にならないことがあります。

- 次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。
  - リモコン下側のフタを開き、 を押します。
  - ・ で「レグザリンク設定」を選び、 を押します。
  - ・ で「LAN ハードディスク設定」を選び、 を押します。
- 次の操作で動作テストします。
  - ・ で「動作テスト」を選び、 を押します。
  - ステップ2で登録した機器を ・ で選び、 を押します。  
→テストが始まります。終了するまで数分間かかります。
  - テスト結果を確認後、 を押して、メニューを消します。






# 録画した番組をダビングしてみよう!

東芝ハイビジョン液晶テレビ(レグザ)Z1シリーズで、USBハードディスクに録画した番組をVDR-NASへダビングする方法を説明しています。  
※出荷時設定ではカートリッジへのダビングは「無効」になっています。設定を有効にする方法は、別冊の【取扱説明書】をご覧ください。  
※iVDR-Sに番組をダビング中は、本製品に録画した番組の再生が行えません。



**1** リモコンの **レグザリンク** を押し、  
[録画番組を見る]を選び、**決定** を押します。

**2** [機器選択]から、ダビングしたい番組の  
入っている機器を選択し、**決定** を押します。

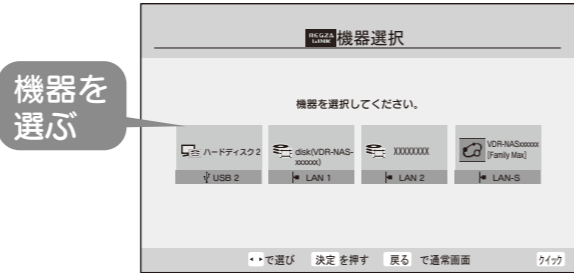


**3** 表示された録画リスト画面で  
ダビングしたい番組を選び、  
リモコンの **黄** (ダビング) を  
押します。




※10回目の転送時の場合、またはダビング10非対応の場合、  
画面の表記が「ムープ」になります。

**4** ダビング件数を選び、  
**決定** を押します。

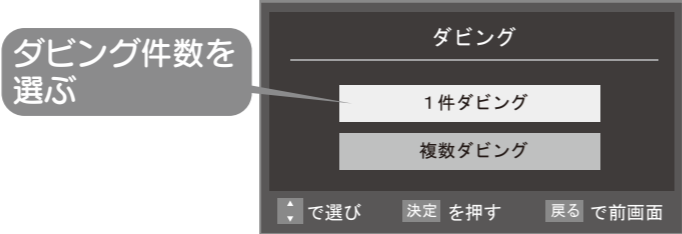


[複数ダイビング]の場合、録画リストが表示されます。  
ダビングする番組に **決定** で **✓** をつけます。  
番組を選択後、**黄** を押します。

**5** ダビング先の機器を選択します。  
[LAN-S]で表示される[VDR-NAS]※1を  
選択し、**決定** を押します。

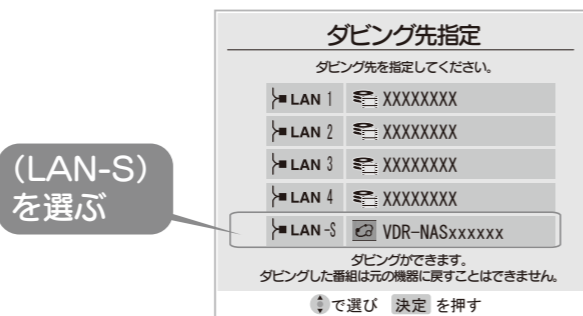

※1 VDR-NASxxxxxx  
※録画中や、移動先のハードディスクの容量が不足している  
場合はダビングできません。  
※ダビング中は、録画や録画した番組の再生はできません。

**6** ダビングを実行します。  
「選択した番組をダビングしますか?」  
で[はい]を選び、**決定** を押します。  
ダビング中は、その進行状況が画面右下に表示されます。

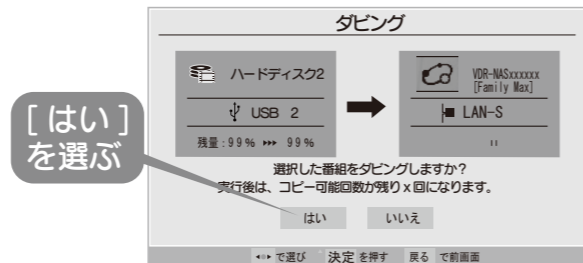

※ダビング中に録画予約の開始時間になりそうな場合は、  
ダビングできません。  
※画面に表示される状況(パーセント表示)は目安です。  
※ダビング中は、本製品のSTATUSランプが橙点滅します。



# VDR-NASに保存した番組を削除するには?

東芝ハイビジョン液晶テレビ(レグザ)Z1シリーズでの方法を説明しています。



**1** リモコンの **レグザリンク** を押し、  
[録画番組を見る]を選び、**決定** を押します。


**2** 削除したい番組が保存されている機器を  
選択します。

→録画した番組を削除する場合

[LAN x]で表示される[VDR-NASxxxxxx]※を選択し、**決定** を押します。  
その後、**5** へお進みください。

→ダビングした番組を削除する場合


[LAN-S]で表示される[VDR-NASxxxxxx]※を選択し、**決定** を押します。  
※xxxxxxは、MACアドレスの下6桁

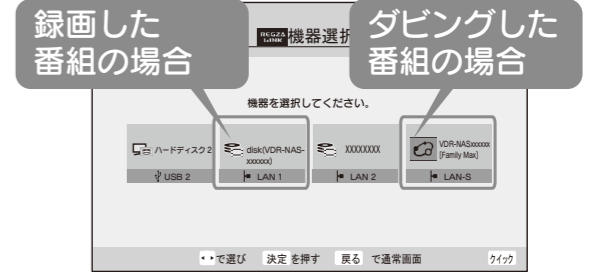

**3** 表示されたフォルダから、  
[Video]または[ビデオ]を選び、**決定** を押します。

**4** さらに、表示されたフォルダから、  
[All Video]または[すべてのビデオ]を選び、**決定** を押します。

**5** 表示された録画リストから削除したい番組を選択し、  
リモコンの **赤** (削除) を押します。

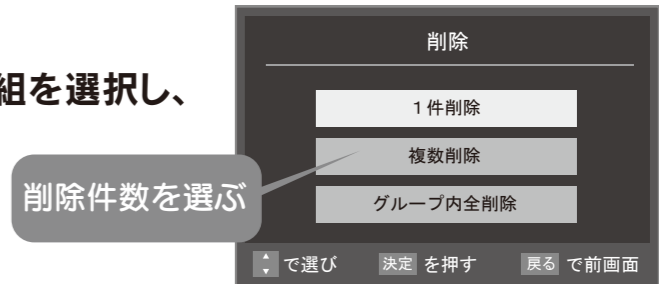

**6** 削除件数を選び、  
**決定** を押します。

[複数削除]の場合、録画リストが表示されます。  
削除する番組に **決定** で **✓** をつけます。  
番組を選択後、**赤** を押します。



**7** 「選択した番組を削除してよろしいですか?」と  
表示されたら、[はい]を選び、  
**決定** を押します。

削除が始まります。  
削除中は進行状況がパーセント表示されます。